


## CERTUSS E 6 - 72 M

### technická data

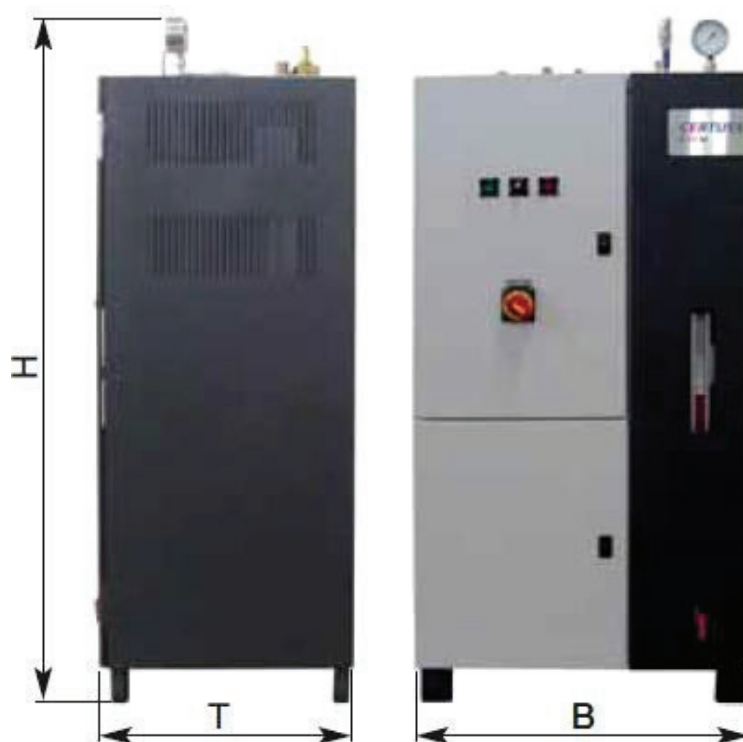

### Rozměry a hmotnosti

výška (H)	mm	1850
šířka (B)	mm	880
hloubka (T)	mm	680
prázdná hmotnost cca.	kg	320

### Technická data

model	E6M	E12M	E16M	E18M	E22M	E24M	E28M	E32M	E36M	E40M	E48M	E56M	E64M	E72M
parní výkon kg/h	8	16	21	24	29	32	37	42	48	64	75	86	97	
tepelný výkon kW	6	12	16	18	22	24	28	32	36	48	56	64	72	
výkonové stupně	1- stupňový			2 - stupňový						3 - stupňový				
el.připojovací hodnota kW														
až 0,6 Mpa	6,8	12,8	16,8	18,8	22,8	24,8	28,8	32,8	36,8	40,8	48,8	56,8	64,8	72,8
až 1,2 MPa	7,8	13,8	17,8	19,8	23,8	25,8	29,8	33,8	37,8	41,8	49,8	57,8	65,8	73,8
napětí / frekvence	3 x 400V / 50Hz													
max. povol. provozní přetlak Mpa	0,6 / 1,0 / 1,2													
bar	6 / 10 / 12													
pracovní tlak min. - max. Mpa	0,35 – 0,55 / 0,35 – 0,8 / 0,35 – 1,10													
bar	3,5 - 5,5 / 3,5 – 8,0 / 3,5 – 11,0													
obsah vody l	28													