

CERTUSS E-MX

stavební odstupy, prostor pro obsluhu



Odstupové vzdálenosti

Tyto volné odstupy od vyvíječ musí být zajištěny pro možnost údržby

	Levé provedení vyvíječe	Pravé provedení vyvíječe
Zezadu	600 mm	600 mm
Zepředu	1000 mm	1000 mm
Levá strana	800 mm	100 mm
Pravá strana	100 mm	800 mm
Se shora	300 mm	300 mm

Obslužné prostory a prostory se zvýšeným nebezpečím

Obslužný prostor	Prostor se zvýšeným nebezpečím
------------------	--------------------------------



Prostor pro ovládání

- dotykový displej
- spínač nouzového zastavení a vypnutí
- místo pro odběr vzorků vody
- parní uzavírací ventil
- revizní klapka

Prostor se zvýšeným nebezpečím

- strana s rozvody páry
- přívod napájecí vody


1 parní vyvíječ

2 přívod měkké vody

3 přívod korekčního dávkování

4 kondenzátní vedení

5 přívod elektro

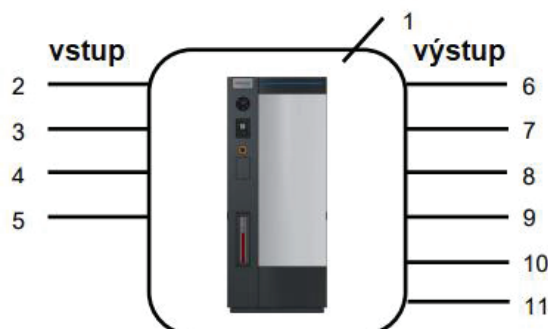

6 parní vedení

7 odkalení / odsolení

8 odfukové vedení

9 přepad. /vyprazdňovací vedení

10 odvod barických par

11 datová síť (opce) IN/OUT