


CERTUSS Universal TC

spalinový výměník CERTECON 600

strana 2/3

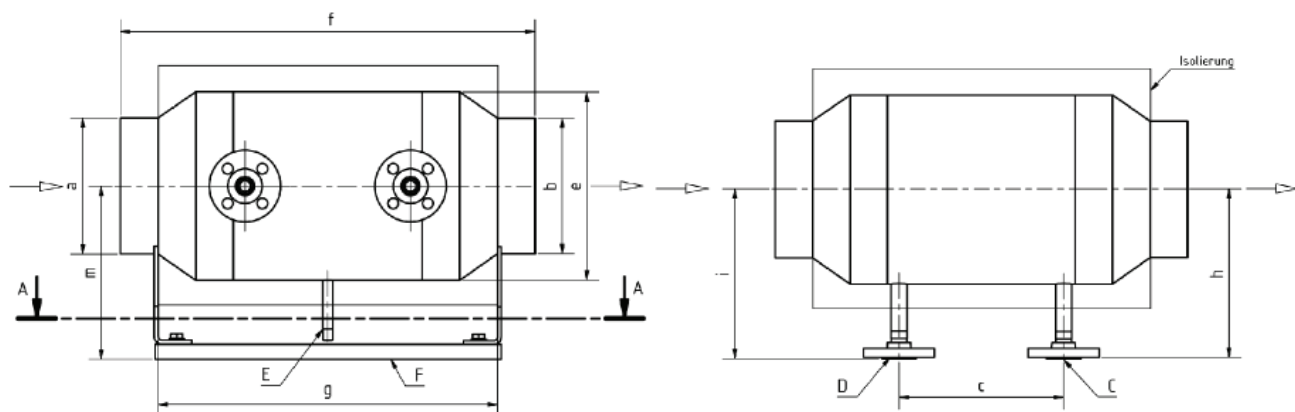

Rozměry / hmotnosti spalinového výměníku CERTECON 600 (změny vyhrazeny)

CERTUSS Universal TC			500 - 600
a	Vstup spalin Ø	mm	250
b	Výstup spalin Ø	mm	248
c	Rozteč přírub	mm	350
e	Výška	mm	370
f	Šířka	mm	740
g	Šířka bez napojení	mm	600
h	Délka napojení vody	mm	285
i	Délka napojení vody	mm	285
C	Vstup vody PN40	DN	20
D	Výstup vody PN40	DN	20
E	Odvod kondenzátu spalin		½“
F	Konsole (opce)		---
	Hmotnost nezavodněný	kg	66

Výkonová / technická data spalinového výměníku CERTECON 600 (změny vyhrazeny)

CERTUSS Universal TC		500 - 600
Teplosměnná plocha	m ²	1,90
Objem vody	l	5,66
Přípustný provozní přetlak	bar	10 - 40
Přípustná teplota spalin max.	°C	350
Přípustná teplota vody	°C	80 - 250
Tlaková ztráta na spalinové cestě	mbar	0,05
Tepelný výkon při plném výkonu hořáku vyvíječe)*	kW	6,0 - 7,0

)* hodnoty odvislé od provozního tlaku a zatížení vyvíječe