


CERTUSS Universal TC

spalinový výměník CERTECON 2000

strana 2/4

Rozměry

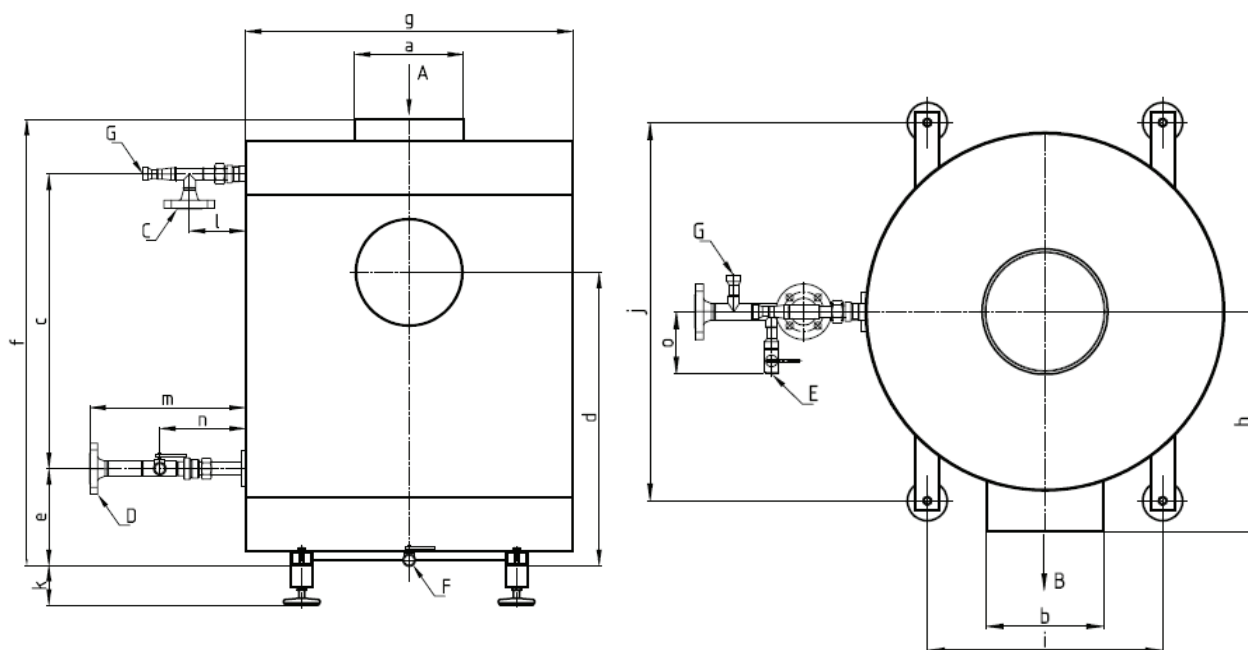

Rozměry / hmotnosti spalinového výměníku CERTECON 2000 (změny vyhrazeny)

CERTECON 2000		600	850	1300	1800
CERTUSS Universal TC	kg/h	500 - 600	700 - 850	1 000 – 1 300	1 500 – 2 000
a Vstup spalin Ø vnitřní	mm	255	305	355	505
b Výstup spalin Ø vnější	mm	245	295	345	495
c Rozteč přírub vertikální	mm	745	850	900	940
d Výška středu výstupu spalin	mm	750	805	825	790
e Výška vstupu vody	mm	245	245	245	245
f Výška bez podstavce	mm	1 120	1 215	1 275	1 340
g Průměr výměníku	mm	780	900	1 020	1 100
h Délka výstupu spalin	mm	480	550	610	645
i Střed stojek na šířku	mm	450	590	690	740
j Střed stojek na délku	mm	750	950	1050	1100
k Výška nastavení stojek	mm	100 - 120	100 - 120	100 - 120	100 - 120
l Délka napojení vody výstup	mm	190	190	400	430
m Délka napojení vody vstup	mm	380	380	400	430
n Střed odvodnění	mm	205	205	225	225
o Délka odvodnění	mm	120	120	120	120
Hmotnost nezavodněný	kg	228	320	387	442